




Vyberte si to správné řešení.

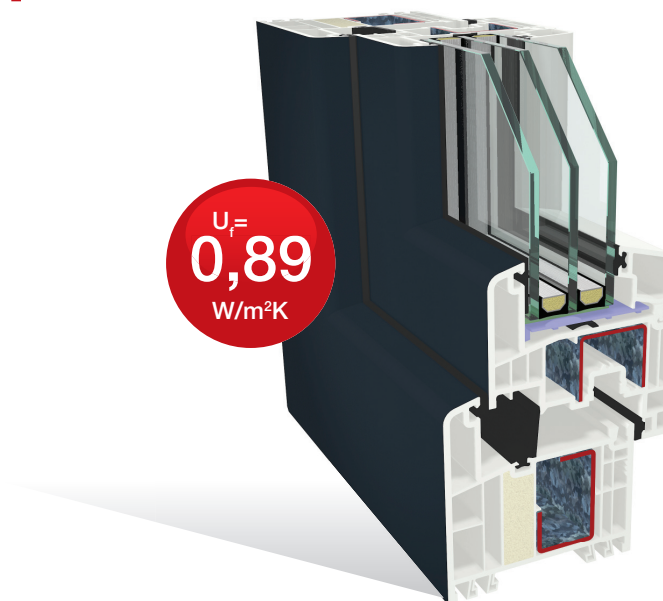

* U_f- součinitel prostupu tepla samotnou profilovou kombinací včetně výztuže

Gealan S 9000

**Gealan S 9000
FUTURA**



Parametry

Gealan S 9000

Gealan S 9000 FUTURA

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Číslo rámu / křídla | 6002 / 6003 | 6016 / 6003 |
| Stavební hloubka | 82,5 | 82,5 |
| Počet komor | 6 | 6 |
| Počet těsnění | 3 | 3 |
| Hloubka zasklení | 26mm | 26mm |
| Zaměřeno na statiku - standardně vlepované sklo do křídla - STV | ✓ | ✓ |
| Zaměřeno na statiku - zesílená výztuha v rámu | ✗ | ✓ |
| Možnost použití do pasivního domu - splňuje normu | ✓ | ✓ |
| Součinitel prostupu tepla samotnou profilovou kombinací - Uf | 0,92 | 0,89 |
| Součinitel prostupu tepla celým oknem Uw při zasklení Ug=1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Součinitel prostupu tepla celým oknem Uw při zasklení Ug=0,8 | 0,93 | 0,92 |
| Součinitel prostupu tepla celým oknem Uw při zasklení Ug=0,7 | 0,86 | 0,86 |
| Součinitel prostupu tepla celým oknem Uw při zasklení Ug=0,5 | 0,73 | 0,73 |
| Útlum hluku Rw při zasklení 4 - 16 - 4 | 34 dB | 34 dB |
| Útlum hluku Rw při zasklení 4 - 14 - 4 - 14 - 4 | 35 dB | 35 dB |
| Útlum hluku Rw při zasklení 8 - 16 - 4 | 39 dB | 39 dB |
| Odolnost proti zatížení větrem | Třída C5 | Třída C5 |
| Vodotěsnost | Třída E1050 | Třída E1050 |
| Průvzdušnost | Třída 4 | Třída 4 |
| Nebezpečné látky | Neobsahuje | Neobsahuje |