




Vyberte si to správné řešení.

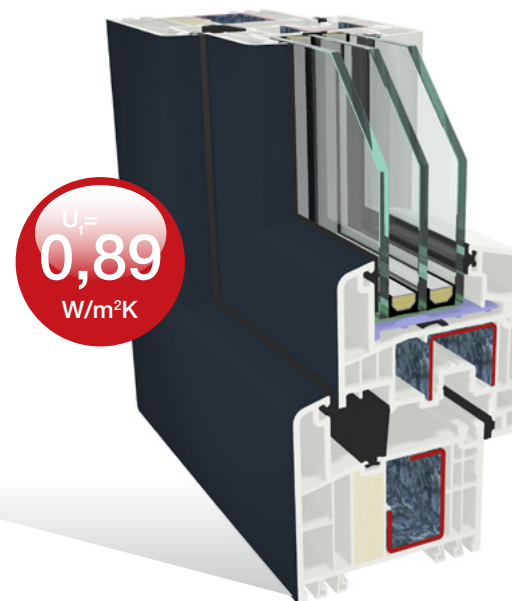

* U_f- součinitel prostupu tepla samotnou profilovou kombinací včetně výztuže

Gealan **S 9000**

Gealan **S 9000**
FUTURA



Parametry

Gealan S 9000

Gealan S 9000 FUTURA

Číslo rámu / křídla	6002 / 6003	6016 / 6003
Stavební hloubka	82,5	82,5
Počet komor	6	6
Počet těsnění	3	3
Hloubka zasklení	26mm	26mm
Zaměřeno na statiku - standardně vlepované sklo do křídla - STV	✓	✓
Zaměřeno na statiku - zesílená výztuha v rámu	✗	✓
Možnost použití do pasivního domu - splňuje normu	✓	✓
Součinitel prostupu tepla samotnou profilovou kombinací - Uf	0,92	0,89
Součinitel prostupu tepla celým oknem U _w při zasklení U _g =1,1	1,1	1,1
Součinitel prostupu tepla celým oknem U _w při zasklení U _g =0,8	0,93	0,92
Součinitel prostupu tepla celým oknem U _w při zasklení U _g =0,7	0,86	0,86
Součinitel prostupu tepla celým oknem U _w při zasklení U _g =0,5	0,73	0,73
Útlum hluku R _w při zasklení 4 - 16 - 4	34 dB	34 dB
Útlum hluku R _w při zasklení 4 - 14 - 4 - 14 - 4	35 dB	35 dB
Útlum hluku R _w při zasklení 8 - 16 - 4	39 dB	39 dB
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C5	Třída C5
Vodotěsnost	Třída E1050	Třída E1050
Průvzdušnost	Třída 4	Třída 4
Nebezpečné látky	Neobsahuje	Neobsahuje